

T200F

Intuitive Operation

TDE
WATERCARE



Remote Service

Data Logger

Trend Diagrams

Battery buffered

Metering System

Extensibility



VISADES

UV- Desinfektion T200F / Touchcontrol 2.0 VD 200F

Detta UV-system är utformat för att ge tillförlitlig UV-desinfektion tillsammans med ett tillförlitlig dosering- och datalogningssystem, samt fjärrunderhåll och många funktioner för små till medelstora vattenanläggningar. Typgodkännande enligt ÖNORM M5873-1 and DVGW W270.

ÖVGW-Certificate W1.623, DVGW-Certificate DW-9181CO0006, Norwegian NFHI, ISO 9001

Teknisk data:

Modell	T200F
Antal UV lampor	1
Flöde vid 97,8% T10	14,42 m³/h
Stålkvalitet kammare	1.4301
Max vattenledningstryck	10 bar
UV kammare bredd	351 mm
UV kammare höjd	1170 mm
UV kammare diameter	168 mm
Flänsanslutning	DN65
Omgivningstemperatur	+5 till +40 °C
Vattentemperatur	+1 till +45 °C
Utrymme för lampbyte	2150 mm (inkl UV)
Volym kammare	19,3 Liter
Torrsvikt kammare	27 kg
Styrenhet	T 2.0 VD 200F
Spänning	230 V / 50 Hz
Brytare/Säkring	13 A
Energiförbrukning	220 W
Intern automatsäkring	6 A
IP klass	IP54
Dimension	460x600x150mm
Material skåp	Pulverlack stålplåt
Vikt styrska	14,3 kg
Lampslivslängd	9 000 h
Lampotyp	ST200K
Lampeffekt	207 W
UVC- effekt	65 W




Systemet innehåller:

- ✓ Rostfri UV-kammare 1.4301
- ✓ Högsta klass på Kvarts glas
- ✓ Högeffektiva UVC lågtrycks lampor
- ✓ UVC-Sensor selektiv enligt
- ✓ ÖNORM M5873-1
- ✓ Högklassig elektronik/ballasts
- ✓ Elskåp: pulverlackerat, IP54
- ✓ 4,3" Färg-Touchdisplay
- ✓ MicroSD, USB och RS485 portar
- ✓ Anslutning för provtagningsventil
- ✓ Anslutning för avluftning/dränering

Kontrollfunktioner:

- ✓ Alla ÖNORM 5873-1 funktioner
- ✓ Flertal signalanslutningar
- ✓ Temperatur avläsning för UV-Kammare, Ballast och Kontrollenhet
- ✓ Valbara in- och utgångar (0-10V, 4-20mA, 0-20mA...)
- ✓ Detaljerad Lampstatus
- ✓ Justerbar Loggning, upp till 1 år
- ✓ Trend – Diagram på display
- ✓ Hjälptext vid larm
- ✓ Svensk menytext
- ✓ Batteri back up

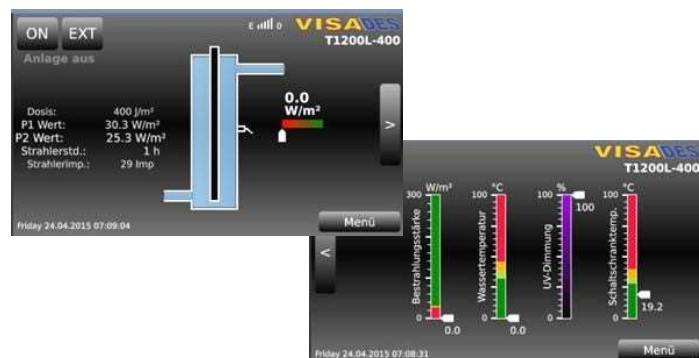

Option:

- ✓ SMS Modul
- ✓ Modem för Data anslutning
- ✓ ModBus TCP/RTU, Profibus DP
- ✓ **FlexFlow:** Autom. Flödesreglering
- ✓ **Flex Ray:** Autom. Lampdimning
- ✓ **Vario-Operation:** Flödes reglering och Lampdimning i kombination
- ✓ Fyllnings nivå avläsning
- ✓ Remote underhåll, Remote access för Smartphone eller Pad
- ✓ Mätning och loggning för olika prober och sensorer